



Fietshek, voor een efficiënte en obstakelvrije inrichting van de buitenruimte.

Fietshek

fietsparkeren en hekwerk in één

Leverancier:

*Denovo Design
Klokgebouw 149
5617 AB Eindhoven*

*+31 (0)40 255 53 09
info@fietshek.nl*

www.fietshek.nl

Onze openbare ruimte is een schaars en waardevol goed. Het is van het grootste belang de beschikbare ruimte efficiënt in te richten en te gebruiken. Het innovatieve Fietshek van Denovo Design, een combinatie van fietsklem en hekwerk, speelt hier op in.


ideaal

Fietsparkeren en terreinafbakening kunnen met dit product in één moeite worden gerealiseerd. Hiermee zorgt het Fietshek voor orde, veiligheid én ruimtewinst.

De eenvoudige opbouw, het solide materiaalgebruik en de ingetogen lijnvoering maken dat het Fietshek duurzaam is en in uiteenlopende omgevingen goed past.



<< meer info

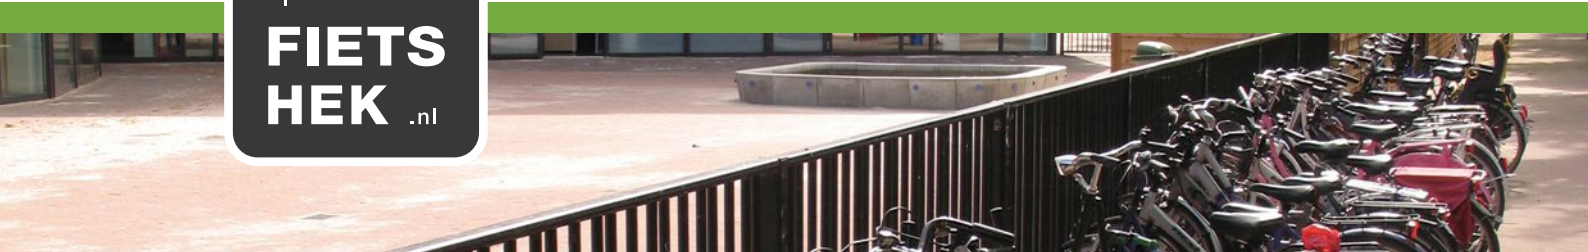

Fietshek concept

efficiënt, veilig en obstakelvrij

Het Fietshek wordt gekenmerkt door een heldere en modulaire opbouw. Door het uitgekiende ontwerp zorgt het Fietshek voor obstakelvrije stoepen, pleinen en privé terreinen.

De productlijn bestaat uit hekdelen mét en zonder fietsparkeeroptie plus bijpassende poorten. Een hekdeel met fietsparkeermogelijkheid biedt naar keuze ruimte aan 4 of 8 fietsen.


innovatie

Bij het parkeren in het Fietshek hoeft de fiets niet opgetild te worden. De speciale onderregel klemt bij het inrijden vanzelf de fietsband vast. De spijlen zorgen voor goede zijdelingse stabiliteit. Het geheel is geschikt voor alle gangbare wiel- en bandenmaten (ook kinderfietsen). Uitrijden is eenvoudig.

opbouw

Het hekwerksysteem is zo uitgedacht dat plaatsing en montage eenvoudig is. De gekozen spijlafstand en hekopbouw voldoen aan de

>>

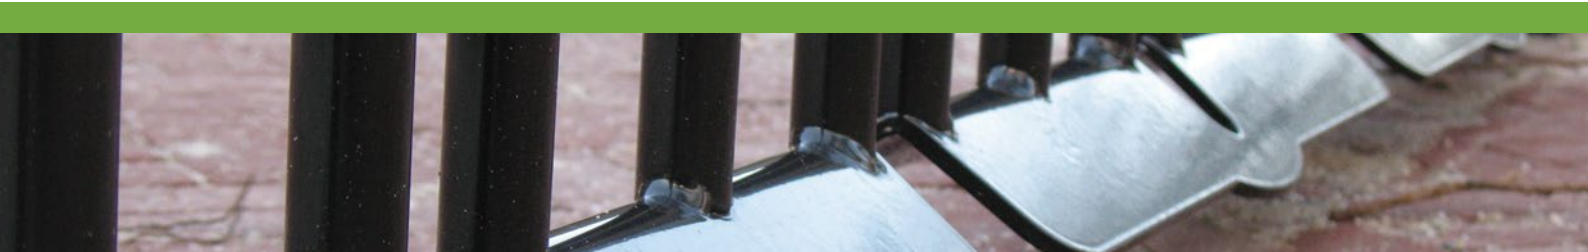

eisen die gesteld worden voor toepassing bij scholen, kinderdagverblijven en speelplaatsen.

Standaard is een hekdeel 2400 mm lang en de hekhoogte geplaatst 1250 of 2000 mm. Maatwerk is mogelijk voor een perfecte inpassing in uw project.

onderhoudsvriendelijk

Doordat de onderregel vrij van de grond is, blijft ophoping van zwervuul beperkt en is het geheel onderhoudsvriendelijk.

coating

Alle stalen onderdelen zijn delta verzinkt en dubbel gecoat in donker grijs (RAL 7021). Andere kleuren zijn afhankelijk van de ordergrootte tegen meerprijs leverbaar. Alleen thermisch verzinkt is ook mogelijk.



[Zie ook de product details voor meer info >>](#)



Toepassingen

ideale dubbelslag

Toepassen van het Fietshek kan op iedere locatie waar zowel behoefte is aan terreinafbakening als fietsparkeren, denk aan:

- Scholen en universiteiten
- Sportaccommodaties
- Bedrijfsterreinen
- Stationsgebieden
- Winkelcentra
- Kinderdagverblijven en speelplaatsen

Advies

Denovo Design denkt graag met u mee en geeft waar mogelijk vrijblijvend advies voor de inrichting van een obstakelvrije en efficiënte buitenruimte waar iedereen graag gebruik van maakt en vertoeft.

>>



Modulair systeem

Mogelijkheden en onderdelen

De Fietshek productlijn wordt gekenmerkt door een heldere en modulaire opbouw. Montage en plaatsing is eenvoudig.

Specificaties van de diverse onderdelen vindt u in dit document.





Fietshek 2 zijdig parkeren

Dit hekdeel biedt ruimte aan 8 fietsen, oftewel aan beide zijden vier.

Afmetingen zonder palen (lxb): 2340 x 135 mm

Hartafstand tussen twee palen: 2400 mm

Standaard hekhoogte geplaatst is 1250 of 2000 mm.



Fietshek 1 zijdig parkeren

Dit hekdeel biedt ruimte aan 4 fietsen, oftewel aan de binnen óf buitenzijde van het hekwerk vier fietsen.

Afmetingen zonder palen (lxb): 2340 x 135 mm

Hartafstand tussen twee palen: 2400 mm

Standaard hekhoogte geplaatst is 1250 of 2000 mm.





Fietshek 0 zijdig parkeren

Dit hekdeel zonder stallingsruimte is geschikt voor alle locaties waar wel een hek gewenst is maar geen fietsen geparkeerd dienen te worden of passen. Sluit qua stijl naadloos aan bij de rest van de productlijn.

*Afmetingen zonder palen (lxb): **2340 x 135 mm***

*Hartafstand tussen twee palen: **2400 mm***

*Standaard hekhoogte geplaatst is **1250 of 2000 mm**.*



Hekpalen

Tussenpalen en hoekpalen (90°) zijn standaard beschikbaar. Stelpalen zijn maatwerk en daarmee op aanvraag leverbaar.

*Afmetingen (lxb): **60 x 60 mm***

*Afhankelijk van de gekozen hekhoogte is een standaard paal **2250 of 3000 mm lang** en dient één meter in de ongeroerde grond te worden geplaatst.*





Enkele poort

Kan 180 graden open scharnieren, heeft een grondgrendel en is voorzien van een degelijk slothuis met klink, cilinderslot en aanslag.

Zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend verkrijgbaar.

*Poortpalen hebben een afmeting van **80 x 80 mm** en zijn **2250 of 3000 mm lang** voor de juiste verankering in de ongeroerde grond.*



Dubbele poort

Beide delen kunnen 180 graden open scharnieren, hebben elk een grondgrendel en één gezamenlijke middenaanslag. Het geheel is voorzien van een degelijk slothuis met klink en cilinderslot.

De dubbele poort kan zowel naar binnen als naar buitendraaiend worden gemonteerd.

*Afmetingen poortpalen: **80 x 80 mm** en **2250 of 3000 mm lang**.*



Product details

plaatsing en levertijd

uitvoeringen

Laag hekdeel geplaatst: 1250 mm

Hoog hekdeel geplaatst: 2000 mm

Standaard lengte fietshekdeel: 2340 mm (excl. palen).

materiaalgebruik en coating

Staal, delta verzinkt en dubbel gepoedercoat.

Versie enkel thermisch verzinkt mogelijk (minderprijs).

kleuropties

De standaard kleur is donker grijs (RAL 7021).

Andere kleuren zijn, afhankelijk van de ordergrootte tegen meerprijs, leverbaar.

plaatsing

Eenvoudige plaatsing en montage door het uitgekien-de en modulaire systeem. Op verzoek kan de plaatsing van het gehele fietshekwerk worden verzorgd.

verankering

Plaats hekpalen één meter in de ongeroerde grond. Poortpalen dienen te worden aangestort met beton.

overige specificaties

Hart op hart afstand hekpalen: 2400 mm.

Tussenruimte spijlen: 45 en 88 mm

Spijldiameter: 25 mm

Ruimte per fiets: 590 mm

Poorten zijn uitgerust met cilinderslot en grondgrendel.


maatwerk

Overige uitvoeringen en maatwerk op aanvraag.

levertijd

8 - 12 weken (afhankelijk van projectomvang).

(gedeponeerd ontwerp, wijzigingen voorbehouden)

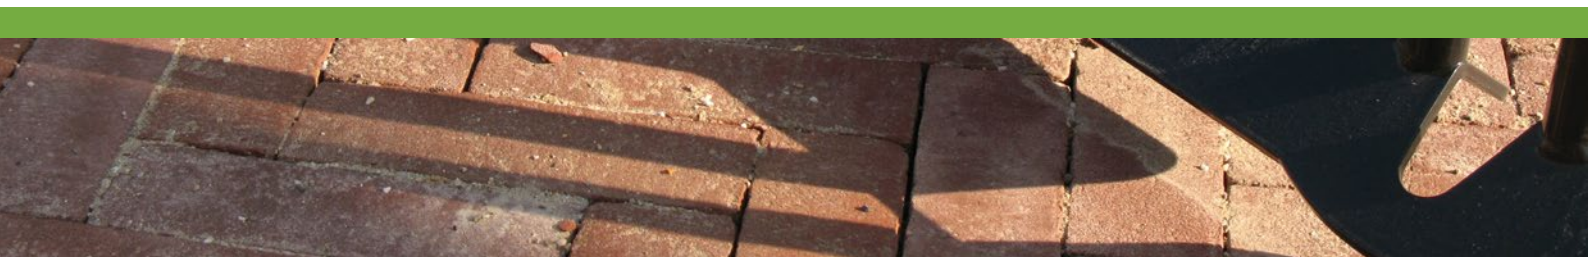

Bestelinformatie

fietshek

Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met:

Denovo Design
Klokgebouw 149
5617 AB Eindhoven

Telefoon: **+31 (0)40 255 5309**
Email: **info@fietshek.nl**

Kijk ook op **www.fietshek.nl** voor meer info.



<< actuele info



Blijf up to date >>



**FIETS
HEK** .nl